

Cattaneo

new lighting atmospheres

Lucilla

905/60.80 PA2

Lampada da parete e plafone, versatile a luce diretta e/o indiretta.
Disponibile in diverse misure e colorazioni con 1 o 2 luci

Adjustable wall and ceiling lamp, versatile for direct and/or indirect light .
Available in different sizes and colours with 1 or 2 lights.


Wandleuchte, vielseitig einsetzbar mit direktem und/oder indirektem Licht.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben mit 1 oder 2 Leuchten.

SCHEMA TECNICA

CODICE ARTICOLO	905/60.80 PA2
SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA ASSORBITA	28 W
ALIMENTAZIONE	24 V Dc 220-240V
DRIVER	INCLUSO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2800lm
DIMMERABILE	NO
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	ORIENTABILE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	LAMPADA DA PARETE
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITA'	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	ALLUMINIO
MATERIALE DIFFUSORE	METALCRILATO SABBIAITO
MATERIALE BASE	FERRO
PESO LORDO	2320gr
PESO NETTO	1720 gr
VOLUME	0.030 mc



FINITURA

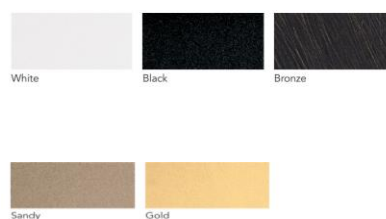

Dimensioni

